




CLM

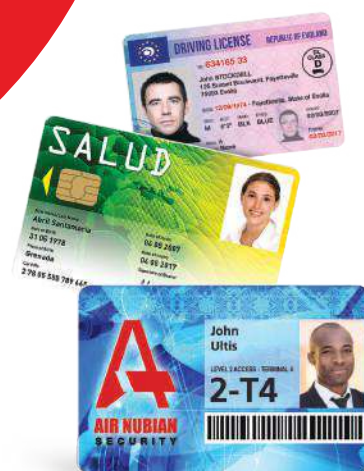

IDEALNY MODUŁ DO LAMINOWANIA I OCHRONA TWOICH KART

Laminarka CLM opracowana przez Evolis jest urządzeniem wielofunkcyjnym przeznaczonym do współpracy z drukarkami Evolis Primacy. Pozwala na drukowanie, kodowanie oraz laminowanie kart, co co znacząco podnosi ich bezpieczeństwo oraz wytrzymałość. CLM może również pracować jako samodzielna jednostka, w trybie pojedynczego umieszczania kart (card-to-card). Dzięki CLM, Twoje karty przetrwają nawet 10 lat i będą trudne do podrobienia.

ŁATWA W UŻYCIU

- Laminarkę CLM można podłączyć do drukarek Primacy poprzez podczerwień, by pracowały jako jedno urządzenie. Co za tym idzie, wymiana drukarki nie jest konieczna. Można ją wyposażyć w stację laminującą. CLM można również podłączyć bezpośrednio z komputerem poprzez port USB (bez konieczności posiadania drukarki).
- Instalacja filmów jest intuicyjna, a wszystkie laminaty są rozpoznawane automatycznie.

GWARANCJA PRODUKTYWNOŚCI

- CLM i Primacy kodują karty (pasek magnetyczny, karty stykowe, karty zbliżeniowe), wykonują nadruk w technologii D2T2 (termosublimacja) i laminują je z jednej bądź z obu stron podczas jednej sesji.
- Drukarka i laminarka pracujące w parze są w stanie wykonać nadruk oraz jednocześnie zalaminować do 215 kart jednostronnie lub do 110 kart dwustronnie w ciągu godziny.

SZEROKI WYBÓR LAMINATÓW

- Evolis ma bogatą ofertę laminatów oraz taśm (z hologramami bądź bez), które oferują wydajność i autonomię na wysokim poziomie.
- Nasz zespół jest w stanie opracować specjalne laminaty na życzenie w ramach konkretnego projektu.



Nanoszenie holograficznego filmu zabezpieczającego



Laminarka CLM
w połączeniu z drukarką Primacy

GLÓWNE CECHY/ pełna specyfikacja dostępna pod adresem www.evolis.com

CECHY OGÓLNE

- Laminowanie jedno - oraz dwustronne
- Wbudowany moduł wygładzania powierzchni w standardzie
- Pracuje po połączeniu z drukarkami Primacy² oraz samodzielnie

WYDAJNOŚĆ LAMINOWANIA¹

- Laminowanie jednostronne: do 215 kart na godzinę
- Laminowanie dwustronne: do 110 kart na godzinę

SPECYFIKACJA ZARZĄDZANIA KARTAMI

- Pojemność podajnika (drukarka Primacy): 100 kart (0.76 mm)
- Pojemność odbiornika wyjściowego (drukarka Primacy): 100 kart (0.76 mm - 30 mil)
- Pojemność odbiornika wyjściowego (drukarka Primacy): 100 kart (0.76 mm - 30 mil)
- Odbiornik z tyłu dla kart z defektami (drukarka Primacy): 50 kart, 0,76 mm - 30 mil
- Umieszczanie kart jedna po drugiej w przypadku pracy samodzielnej (bez drukarki Primacy)
- Grubość kart: 0.76 mm - 30 mil
- Obsługiwane typy kart: PVC, kompozytowy PVC, PET, poliwęglan, karty ze specjalną powłoką (lakierowane)
- Format kart: ISO CR80 – ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)

INTERFEJS

- Podczerwień (bezwodowodowa): zestaw połączeniowy dostarczany wraz z drukarką Primacy
- USB w przypadku pracy samodzielnej (brak kabla w zestawie – model referencyjny A5017)

BEZPIECZEŃSTWO

- Wsparcie dla blokady Kensington®

WYŚWIETLACZ

- Diody LED
- Graficzne powiadomienia: alerty odnośnie czyszczenia, niski poziom taśmy (lub brak) itp.
- Ekran LCD jako opcja³

FILMY EVOLIS HIGH TRUST®

W celu zmaksymalizowania jakości oraz wytrzymałości drukowanych kart, żywotności głowicy oraz modułu laminującego należy używać filmów Evolis High Trust®

- Automatyczne rozpoznawanie oraz ustawianie
- Dopasowanie kolorów w celu łatwej instalacji
- Dostępne filmy:
 - Film zwykły (0.5 ou 1.0 mil): 600 stron na rolkę
 - Film holograficzny (0,6 ou 1,0 mil): 600 stron na rolkę
 - Film z miejscami na chip (0.5 ou 1.0 mil): 600 stron na rolkę
 - Film zwykły alternatywny (full / mag cut - 1,0 mil): 600 stron na rolkę
 - Film zwykły alternatywny (smart cut / mag out): 600 stron na rolkę
 - Alternatywna przezroczysta łątką (smart cut / full): 600 stron na rolkę
 - Film „lakierowany”: 1200 stron na rolkę
 - Film ciągiły holograficzny „lakierowany”: 1200 stron na rolkę
 - Film holograficzny „lakierowany”: 1200 stron na rolkę
 - Inne filmy dostępne na żądanie

Lista Filmów laminujących dostępna pod adresem www.evolis.com

OPCJONALNIE

- Instalacja dodatkowej laminarki CLM w celu laminowania karta z obu stron za pomocą różnych filmów³

OPROGRAMOWANIE

- Dostarczany wraz z Evolis Premium Suite®

CERTYFIKATY ORAZ DEKLARACJA ZGODNOŚCI

- CE, FCC, ICES, VCCI
- RoHS

ROZMIAR I WAGA

- Laminarka CLM:
 - Rozmiar (wys x sz x gł): 269 x 205 x 370 mm
 - Waga: 6 kg
- Z drukarką Primacy:
 - Rozmiar (wys x sz x gł): 269 x 205 x 753 mm
 - Waga: 10 kg

GWARANCJA⁴

- 3 lata gwarancji
- Wydłużona gwarancja dostępna jako opcja

¹ W określonych warunkach

² Wszystkie drukarki Primacy o numerze seryjnym większym niż 10000295187 mogą zostać wyposażone w moduł CLM

³ Niedostępne w trybie autonomicznym

⁴ Gwarancja pod warunkiem przestrzegania określonych warunków i użytkowania folii Evolis High Trust®



UNICARD SA
+48 12 39 89 900
ul. Łagiewnicka 54
30-417 Kraków
zapytania@unicard.pl
www.unicard.pl

UNICARD SA jest wyłącznym dystrybutorem EVOLIS w Polsce.

Drukarki EVOLIS posiadają gwarancję producenta (okres gwarancji zależy od modelu drukarki), która realizowana jest w **Autoryzowanym Centrum Serwisowym** UNICARD SA. Autoryzowany serwis otacza drukarki kart plastikowych i użytkownika opieką i udziela wszelkiej pomocy w zakresie instalacji oraz eksploatacji.

©2021 UNICARD. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie należą do ich prawowitych właścicieli.

